

Apparatus for seperating by breaking

Patent number: EP1036622
Publication date: 2000-09-20
Inventor: KROEHN GUENTER (AT); LUCHNER CLEMENS (DE)
Applicant: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (DE)
Classification:
 - international: B23D31/00
 - european: B23D31/00C2
Application number: EP20000103755 20000223
Priority number(s): DE19991011597 19990316

Also publish


 DE19
 EP10


Cited docum

 GB72
 DE19

Abstract of EP1036622

The dividing device includes a half-mandrel (7) with radius of curvature (RHD) constantly smaller than or variable relative to the radius (RD) of the breakthrough (4). The relatively soft sector, e.g. bearing cover (2'), in the breakthrough has resting surfaces (8, 9) on a further one-piece half-mandrel (7') or on guided punches (10).

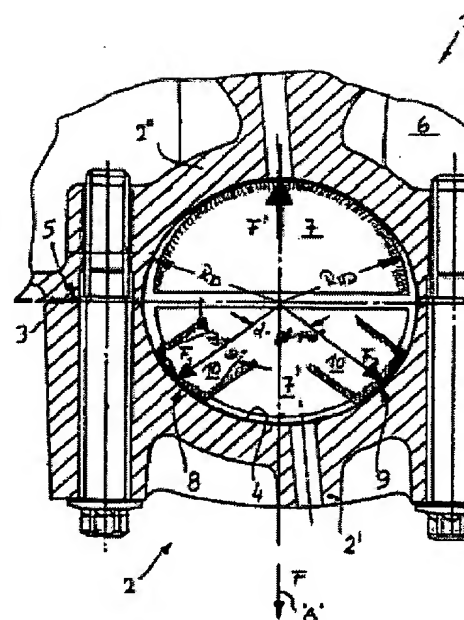



Eur päisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 1 036 622 A1

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
20.09.2000 Patentblatt 2000/38

(51) Int. Cl.⁷: B23D 31/00

(21) Anmeldenummer: 00103755.5

(22) Anmeldetag: 23.02.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI


(71) Anmelder:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
80809 München (DE)

(30) Priorität: 16.03.1999 DE 19911597

(72) Erfinder:
• Luchner, Clemens
85598 Baldham (DE)
• Kröhn, Günter
4400 Steyr (AT)

(54) **Vorrichtung zum Bruchtrennen eines Bauteiles in zwischen Bauteilbegrenzungen und einer Durchbrechung vorgesehenen Querschnitten, insbesondere einer geteilten Lageranordnung**

(57) Für eine Vorrichtung zum Bruchtrennen eines Bauteiles in zwischen Bauteilbegrenzungen und einer Durchbrechung vorgesehenen Querschnitten, insbesondere einer geteilten Lageranordnung, bei der aus einer Bruchkraft abgeleitete Kraftkomponenten am Innenumfang der Durchbrechung als Stützkkräfte wirken, wird vorgeschlagen, daß in der Durchbrechung mit einem relativ steifen Bauteilabschnitt als ein erstes Element ein Halbdorn mit einem gegenüber dem Radius der Durchbrechung konstant kleineren oder veränderlichen Krümmungsradius angeordnet ist, und daß in der Durchbrechung mit einem demgegenüber relativ weichen Bauteilabschnitt als zweite Elemente über Umfangsabschnitte sich erstreckende Anlageflächen an einem weiteren einteiligen Halbdorn oder an geführten Stempeln vorgesehen sind, wobei die Anlageflächen über etwa mittig wirksame Kraftkomponenten in Abhängigkeit der Festigkeit des weichen Bauteils jeweils durch einen Winkel α von 80° bis 140° beabstandet angeordnet sind.

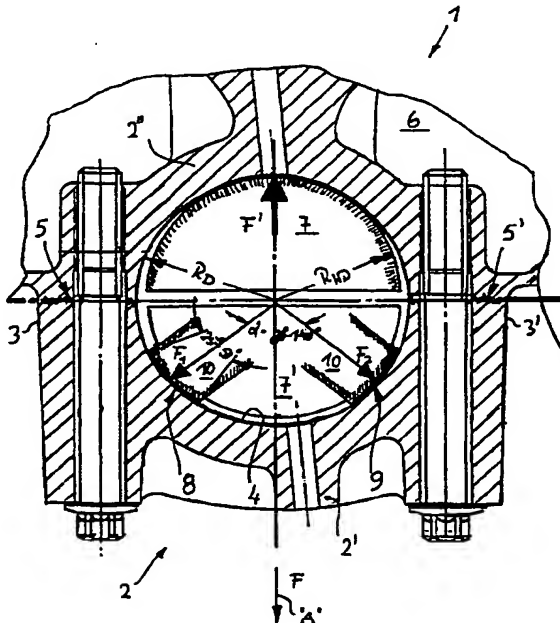

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 auf eine Vorrichtung zum Bruchtrennen eines Bauteiles in zwischen Bauteilbegrenzungen und einer Durchbrechung vorgesehenen Querschnitten, insbesondere einer geteilten Lageranordnung, wobei vor dem Bruchtrennen in Teilbereichen der Bruchtrenn-Querschnitte die Bruchfestigkeit des Bauteiles gezielt durch eine geometrische und/oder technologische Kerbstelle verringert ist, wobei mittels drei derart am Innenumfang der Durchbrechung verteilt zur Anlage bringbaren Elementen die Bruchkraft sowohl in Bruchtrennrichtung als auch in dazu quer gerichtete Kraftkomponenten umgeformt ist, wobei mit letzteren in Nachbarbereichen der Bruchtrenn-Querschnitte am Innenumfang der Durchbrechung wirkende Stützkkräfte erzeugt sind.

[0002] Eine derartige Vorrichtung ist in der EP 0 713 741 A vorgeschlagen, wobei zur Vermeidung nachteilig bleibender Verformungen aus dem Bruchtrennen vorgeschlagen wird, daß in der Vorrichtung beim Bruchtrennen zur Bruchtrennkraft orthogonal wirkende Stützkkräfte auf den Innenumfang der Durchbrechung des Bauteiles zur Vermeidung bleibender Verformungen erzeugt sind. Hierbei sind die orthogonalen Stützkkräfte über Kreissegmente der Vorrichtung auf den Innenumfang der Durchbrechung eingeleitet, wobei die Kreissegmente über den Bereich der Bruchtrennebene hinweggeführt angeordnet sein können.

[0003] Weiter ist aus der DE 44 13 255 A1 eine Vorrichtung zum Bruchtrennen eines Bauteiles bekannt, die zwei in die Durchbrechung eines Bauteiles einsetzbare, auseinanderreibbare Halbdorne umfaßt, die gegenüber dem Durchmesser der Durchbrechung um ein vorbestimmtes Maß kleiner gewählt sind. Diese Maßnahme ist größenmäßig so gewählt, daß das Bauteil beim Bruchtrennen bezüglich seiner Verformung im elastischen Bereich verbleibt, wobei diese gezielte elastische Verformung der Unterstützung der Brucheinleitung in der jeweiligen Kerbstelle dient.

[0004] Wie aus Versuchen erkennbar, können die zu trennenden Bauteilabschnitte aufgrund unterschiedlicher geometrischer Gestaltung ein unterschiedliches elastisches Verhalten zeigen mit dem Nachteil, daß die tatsächlichen Bruchtrennflächen gegenüber der Richtung der gewünschten Bruchtrennflächen winkelmäßig abweichen.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemäße Vorrichtung zum Bruchtrennen eines Bauteiles mit unterschiedlichen Festigkeiten bzw. elastischem Verhalten in den zu trennenden Bauteilhälften zur Erzielung einer einwandfreien Bruchtrennung ohne die vorgenannten Nachteile weiterzubilden.

[0006] Diese Aufgabe ist mit dem Patentanspruch 1 dadurch gelöst, daß in der Durchbrechung mit einem relativ steifen Bauteilabschnitt als erstes Element ein Halbdorn mit einem gegenüber dem Radius (R_D) der

Durchbrechung konstant kleineren oder veränderlichen Krümmungsradius (R_{HD}) angeordnet ist und daß in der Durchbrechung mit einem demgegenüber relativ weichen Bauteilabschnitt als zweite Elemente über Umfangsabschnitte sich erstreckende Anlageflächen an einem weiteren einteiligen Halbdorn oder an geführten Stempeln vorgesehen sind, wobei die Anlageflächen über etwa mittig wirksame Kraftkomponenten (F_1 , F_2) in Abhängigkeit der Festigkeit des weichen Bauteiles jeweils durch einen Winkel α von 80° bis 140° beabstandet angeordnet sind.

[0007] Mit der Erfindung ist in vorteilhafter Weise z.B. ein biegeweicher Lagerdeckel von einem steifen Lagerstuhl eines Maschinengehäuses einwandfrei bruchzutrennen, wobei zur Schraubenachse geneigte Bruchtrennflächen vermieden sind und damit eine Schädigung der Bruchtrennflächen durch Schubspannungen aus Verschraubungskräften unterbleibt. Weiter ist durch das Fehlen der vorgenannten Schubkräfte die runde Form der Durchbrechung im verschraubten Zustand vorteilhaft gewährleistet, wobei auch durch wiederholtes Verschrauben auftretende Setzerscheinungen unterbleiben.

[0008] Bei einem relativ weichen Lagerdeckel werden somit erfindungsgemäß die aus der Bruchtrennkraft abgeleiteten Stützkkräfte bzw. Kraftkomponenten jeweils nahe den zukünftigen Bruchtrennflächen in den Innenumfang der Durchbrechung eingeleitet, während bei einem relativ steifen Deckel mit demnach geringerer elastischer Verformung die Stützkkräfte im Nahbereich der wirkenden Bruchtrennkraft eingeleitet werden.

[0009] Die Erfindung ist anhand einer in der Zeichnung schematisch dargestellten Vorrichtung beschrieben.

[0010] Eine Vorrichtung 1 dient zum Bruchtrennen einer Lageranordnung 2 mit zwischen Bauteilbegrenzungen 3, 3' und einer Durchbrechung 4 vorgesehenen Querschnitten 5 und 5', wobei die Lageranordnung 2 einen Lagerdeckel 2' umfaßt, der mit einem mit einem lediglich abschnittsweise aufgezeigten Maschinengehäuse 6 fest verbundenen Lagerstuhl 2'' verschraubbar ist.

[0011] In der vorzugsweise zur Lagerung einer nicht dargestellten Kurbelwelle dienenden Lageranordnung 2 ist vor dem Bruchtrennen in Teilbereichen der Bruchtrenn-Querschnitte 5, 5' die Bruchfestigkeit des Bauteiles bzw. der Lageranordnung 2 gezielt durch eine geometrische und/oder technologische, nicht dargestellte Kerbstelle verringert.

[0012] Die schematisch dargestellte Bruchtrenn-Vorrichtung 1 ist in ihrem Aufbau derart gestaltet, daß mittels drei derart am Innenumfang der Durchbrechung 4 verteilt zur Anlage bringbaren Elementen 7, 8, 9 die Bruchkraft "F" sowohl in Bruchtrennrichtung gemäß Pfeil "A" als auch in dazu quer gerichtete Kraftkomponenten " F_1 , F_2 " umgeformt ist, wobei mit den letztgenannten Kraftkomponenten in Nachbarbereichen der Bruchtrenn-Querschnitte 5 und 5' am Innenumfang der

Durchbrechung 4 wirkende Stützkkräfte erzeugt sind.

[0013] Wie sich aus Versuchen zum Bruchtrennen der Lageranordnung 2 ergeben hat, ist das Ausmaß der elastischen Verformung der Durchbrechung 4 in dem mit dem Maschinengehäuse 6 fest verbundenen Lagerstuhl 2" relativ gering, demgegenüber kann aufgrund der geometrischen Abmessungen die elastische Verformung des Lagerdeckels 2' in der Durchbrechung 4 ungleich größer sein.

[0014] Zur aufgabengemäßen Erzielung einer einwandfreien Bruchtrennung des Lagerdeckels 2' vom Lagerstuhl 2" mit zur Verschraubung orthogonal verlaufenden Bruchtrenn-Querschnitten 5 und 5' wird daher erfindungsgemäß vorgeschlagen, daß in der Durchbrechung 4 mit einem relativ steifen Bauteilabschnitt 2" als erstes Element ein Halbdorn 7 mit einem gegenüber dem Radius " R_D " der Durchbrechung konstant kleineren oder veränderlichen Krümmungsradius " R_{HD} " angeordnet ist und daß in der Durchbrechung 4 mit einem demgegenüber relativ weichen Bauteilabschnitt 2' als zweite Elemente über Umfangsabschnitte sich erstreckende Anlageflächen 8 und 9 an einem weiteren einteiligen Halbdorn 7' oder an geführten, nur angedeuteten Stempeln 10 vorgesehen sind, wobei die Anlageflächen 8 und 9 über etwa mittig wirksame Kraftkomponenten " F_1 , F_2 " in Abhängigkeit der Festigkeit des weichen Bauteiles 2' jeweils durch einen Winkel α von 80° bis 140° beabstandet angeordnet sind.

[0015] Bei einem relativ weichen Bauteilabschnitt bzw. Lagerdeckel 2' mit starker elastischer Verformung sind somit die Anlageflächen 8 und 9 über einen Winkel von ca. 140° gegenseitig beabstandet und somit in Nachbarnbereichen der Bruchtrenn-Querschnitte 5 und 5' angeordnet, womit die elastische Verformung auf das für die Brucheinleitung über die nicht gezeigten Kerbstellen erforderliche Maß beschränkt ist. Bei größerer Steifigkeit des Lagerdeckels 2' und damit geringerer elastischer Verformung kann der Spreizungswinkel α zwischen den mittig auf den Anlageflächen 8 und 9 einwirkenden Kraftkomponenten " F_1 , F_2 " auf ca. 80° bis 120° reduziert werden.


[0016] Die Anlageflächen 8 und 9 können, wie in der einzigen Figur angedeutet, an Vorsprüngen des Halbdornes 7' ausgebildet sein oder aber an in der einzigen Figur im Halbdorn 7' geführt angedeuteten Stempeln 10 ausgebildet sein und sich jeweils in der Durchbrechung 4 über einen Umfangswinkel von ca. 25° bis 50° erstrecken. Der Halbdorn 7' mit den integrierten, in den Kantenbereichen verrundeten Anlageflächen 8 und 9 kann im Bereich der Bruchtrennrichtung gegenüber den Anlageflächen 8, 9 radial um 0,05 - 0,5 mm zurückgenommen sein zur ggf. elastischen Anlage des Lagerdeckels 2'. Im Rahmen der Erfindung kann die Bruchtrennung auch über gesondert betätigbare Stempel 10 erzielt sein.

[0017] Mit der erfindungsgemäßen Bruchtrenn-Vorrichtung 1 kann diese auf das elastische Verhalten der hälftigen Bruchtrennteile optimal zur Erzielung einer

einwandfreien Bruchtrennung eingestellt werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Bruchtrennen eines Bauteiles in zwischen Bauteilbegrenzungen und einer Durchbrechung vorgesehenen Querschnitten, insbesondere einer geteilten Lageranordnung,
 - wobei vor dem Bruchtrennen in Teilbereichen der Bruchtrenn-Querschnitte (5, 5') die Bruchfestigkeit des Bauteiles (2) gezielt durch eine geometrische und/oder technologische Kerbstelle verringert ist, und
 - wobei mittels drei derart am Innenumfang der Durchbrechung (4) verteilt zur Anlage bringbaren Elementen (7, 8, 9) die Bruchkraft (F) sowohl in Bruchtrennrichtung (Pfeil "A") als auch in dazu quer gerichtete Kraftkomponenten (F_1 , F_2) umgeformt ist, wobei
 - mit letzteren in Nachbarnbereichen der Bruchtrenn-Querschnitte (5, 5') am Innenumfang der Durchbrechung (4) wirkende Stützkkräfte erzeugt sind, **dadurch gekennzeichnet**,
 - daß in der Durchbrechung (4) mit einem relativ steifen Bauteilabschnitt (Lagerstuhl 2") als erstes Element ein Halbdorn (7) mit einem gegenüber dem Radius (R_D) der Durchbrechung (4) konstant kleineren oder veränderlichen Krümmungsradius (R_{HD}) angeordnet ist, und
 - daß in der Durchbrechung (4) mit einem demgegenüber relativ weichen Bauteilabschnitt (Lagerdeckel 2') als zweite Elemente über Umfangsabschnitte sich erstreckende Anlageflächen (8, 9) an einem weiteren einteiligen Halbdorn (7') oder an geführten Stempeln (10) vorgesehen sind, wobei
 - die Anlageflächen (8, 9) über etwa mittig wirksame Kraftkomponenten (F_1 , F_2) in Abhängigkeit der Festigkeit des weichen Bauteiles (2') jeweils durch einen Winkel α von 80° bis 140° beabstandet angeordnet sind.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Anlageflächen (8, 9) sich jeweils in der Durchbrechung (4) über einen Umfangswinkel von ca. 25° bis 50° erstrecken.

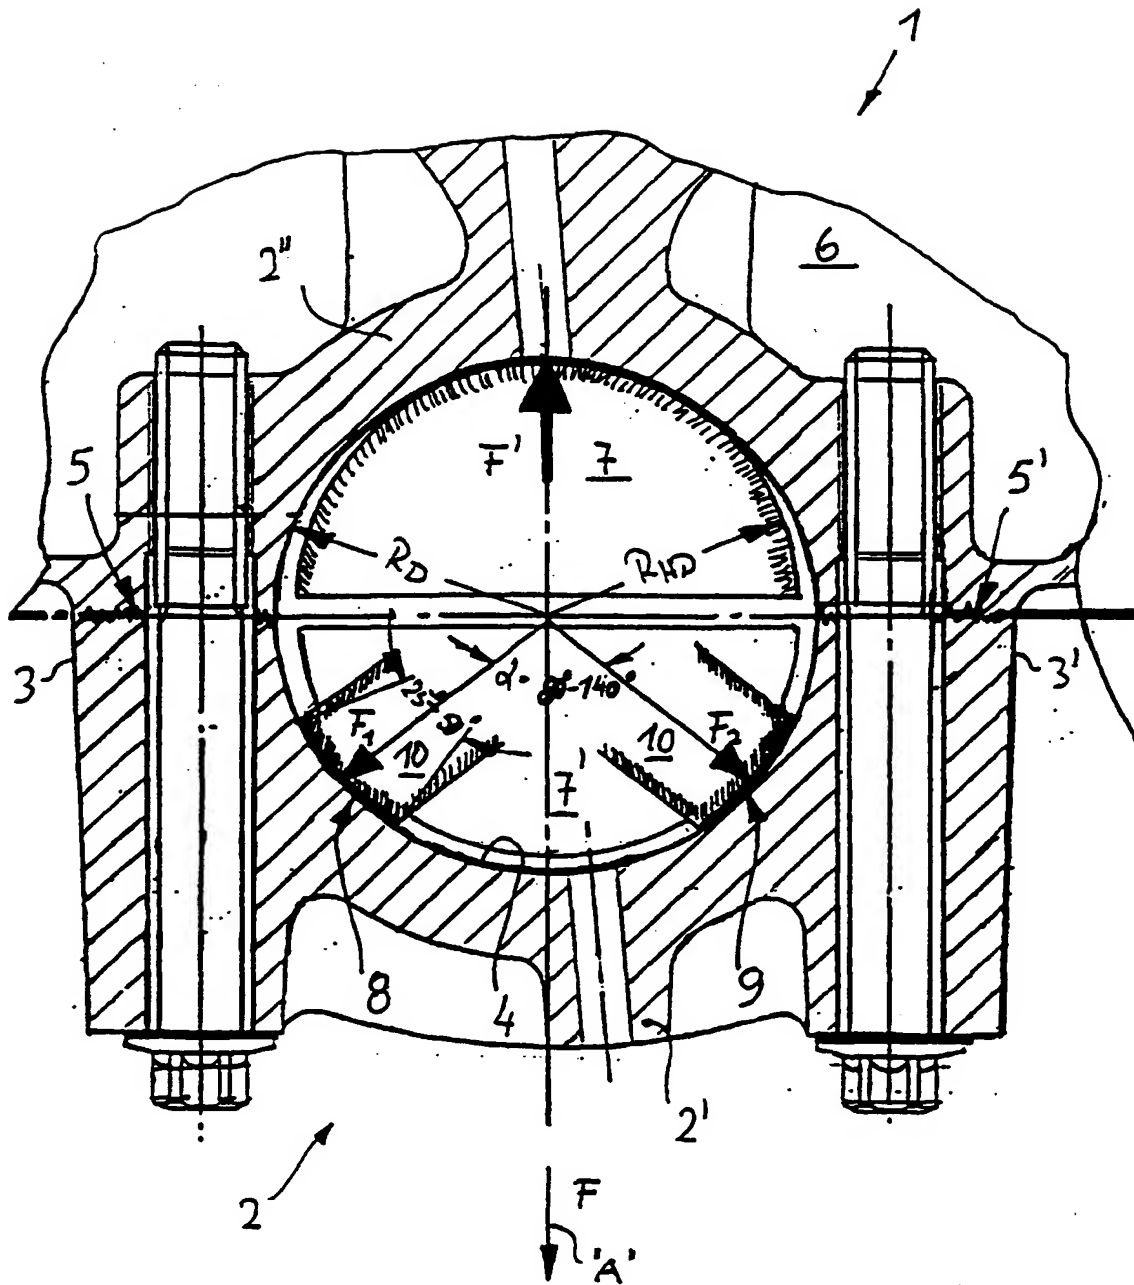



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 10 3755

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	GB 724 358 A (SPLIT BALLBEARING CORPORATION) * Seite 2, Zeile 21 - Zeile 120; Abbildungen 1-4 *	1	B23D31/00
A	DE 197 33 387 A (HAEHNEL) 4. Februar 1999 (1999-02-04)		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			B23D F16C
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 16. Juni 2000	Prüfer Berghmans, H
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichttechnische Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03 82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 10 3755

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

16-06-2000

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
GB 724358	A		KEINE		
DE 19733387	A	04-02-1999	AU	9256098 A	22-02-1999
			WO	9906170 A	11-02-1999
			EP	0999912 A	17-05-2000

EPO FORM P461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82